



DIESES DOKUMENT ENTHÄLT ANGABEN ZU

ActivBoard Touch Serie

BESCHREIBUNG

Die ActivBoard Touch-Oberflächen sind in den Formaten 4:3 und 16:10 (78" und 88" Nenngröße) erhältlich und werden mit der ActivInspire Professional Edition Software geliefert. Sie haben die Wahl zwischen der bisherigen Dual-Touch-Oberfläche für einen oder zwei Benutzer oder der Six-Touch-Oberfläche für die interaktive Zusammenarbeit in kleinen Teams. Das ActivBoard Touch ist mit trocken löschbarer oder Standardoberfläche erhältlich.

SYSTEMÜBERBLICK

Installation

Die Installation dieses Produkts muss von einem zertifizierten Installationspartner von Promethean vorgenommen werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Promethean-Partner oder auf www.PrometheanKB.com.

Garantie

Informationen zu den Garantiebedingungen von Promethean erhalten Sie unter www.PrometheanWorld.com/ActivCare.

Support

Online-Support für alle Produkte von Promethean ist auf www.PrometheanKB.com erhältlich.

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Kabelwandbox

Anschlussgehäuse mit Eingängen für 2 x VGA mit allen Kabeln (für VESA DDC), 3,5-mm-Stereo-Audioeingänge, USB-B-Eingang (für ActivBoard), S-Video, Composite-Video sowie Buchsen für AUX-Audio-Eingänge, Cat 5e-Ethernet-Eingang. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation, wenn der Computer weiter entfernt vom System steht.

ActivSoundBar

Die Promethean ActivSoundBar ermöglicht einen kraftvollen Stereo-Sound höchster Qualität in den meisten Klassenzimmern, Seminar- und Besprechungsräumen. Für den Signaleingang stehen eine 3,5-mm-Stereobuchse oder zwei RCA-Buchsen zur Verfügung. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltebügeln kann die ActivSoundBar oben an Promethean ActivBoards oder an einer geeigneten Oberfläche befestigt werden.

SYSTEMANFORDERUNGEN


Betriebssysteme

Windows XP SP2 und höher (Vista 32 und 64 Bit, Windows 7, Windows 8/8.1);
Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04


Informationen zu den Systemanforderungen für ActivInspire Professional finden Sie in den technischen Daten zu ActivInspire.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ActivBoard Touch (78" 4:3)

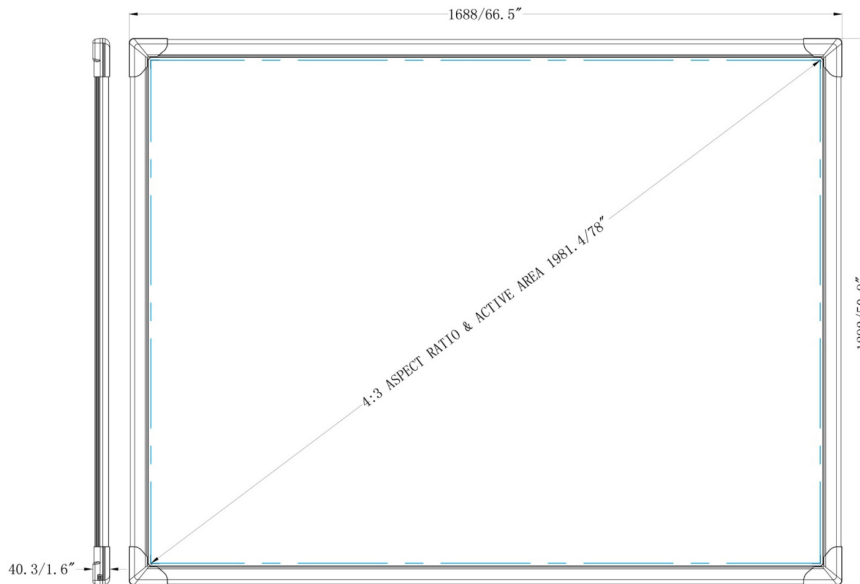

ActivBoard Touch (88" 16:10)

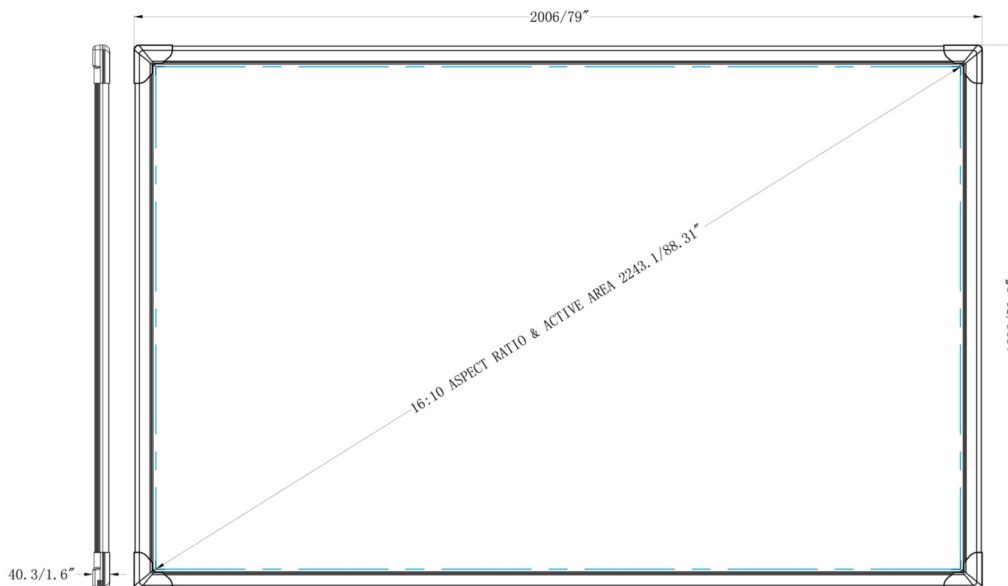

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Auflösung	32768 x 32768
Abtastrate	118 Zoll pro Sekunde
Ausgaberate	83 Koordinatenpaare pro Sekunde
Objektgröße anpassen	Durchmesser > 8 mm
Antwortzeit (Klick/erster Klick)	30 ms
Reaktionszeit (durchgehendes Klicken/Schreiben)	12 ms
Positionierungsgenauigkeit	< 2 mm
Benutzereingaben	Touch oder ergonomischer Stift (im Lieferumfang enthalten)
Digitalisierungstechnologie	Infrarot
Stromaufnahme	Stromversorgung über USB
Verbindung zum Computer	USB 2.0
Board	Mit oder ohne trocken löschbare Oberfläche erhältlich
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (32°F bis +122°F)
Lagertemperatur	-30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F); Feuchtigkeit (keine Betauung) 0% bis 90%
Lieferumfang	ActivBoard, 2 Stifte, 5 m-USB-Kabel (16 Fuß), Wandhalterungsbügel, Standfüße (nur 88"-Version), Installationsanleitung, Installationsanleitung, Zugriff auf ActivInspire Personal Edition per Download von Promethean Planet (auf Wunsch auch gegen eine zusätzliche Gebühr auf DVD erhältlich).

TECHNISCHE DATEN DER MODELLE

Modell	ActivBoard Touch Bildseitenverhältnis 4:3	ActivBoard Touch Bildseitenverhältnis 16:10
ActivBoard-Nenngröße	78"	88"
Kompatibilität mit Promethean-Halterung	Halterung	Halterung, fest montiert, höhenverstellbar, mobil
Gesamtabmessungen	1685 mm x 1292 mm (66,3" x 50,9")	2006 mm x 1292 mm (78,9" x 50,9")
Abmessungen des aktiven Bereichs	1585 mm x 1189 mm (62,4" x 46,8")	1902 mm x 1189 mm (74,9" x 46,8")
Diagonale des aktiven Bereichs	1981 mm (78,02")	2243 mm (88,31")
Gewicht des Whiteboards	16,5 kg (36,4 lbs)	19,6 kg (43,2 lbs)
Gewicht mit Verpackung	24,0 kg (52,9 lbs)	29,7 kg (65,5 lbs)
Abmessungen mit Verpackung	1830 mm x 1400 mm x 100 mm (72" x 55,1" x 3,9")	2148 mm x 1422 mm x 100 mm (84,6" x 55,6" x 3,9")